

Dispozitive de arimare a încărcăturilor pe vehicule rutiere.  
**DISPOZITIVE DE ANCORARE DIN LANT**

Conform Standardul European

EN 12195-3 - Dispozitive de arimare a încărcăturilor pe vehicule rutiere. Securitate. Partea 3.

**SISTEM COMPLET ECHIPAT**  
**Dispozitive de tensionare, ancorare cu lant grad 80**

**1. SISTEM DE ANCORARE LANT DIN 2 PARTI**

Recomandate la ancorarea încărcăturilor grele, utilaje.

Alegeți tipul de lant corespunzator aplicatiei dvs!

Contine:

Dispozitivul de intindere cu clichet si - la capete - carlige de scurtare lant cu stift de blocare 1 bucata

**Culoare Rosu**

Lant grad 80 cu diametre de 8, 10, 13 si 16 mm, lungime la cerere 1 bucata

Carlige – diverite modele: [carlig tip Clevis \(pentru lant\) cu siguranta](#) 2 bucati

[carlig de scurtare lant](#)

etc.

**Diferite configuratii:** **La cerere, dispozitivele de ancorare se pot realiza si cu lant grad 80**

**GALVANIZAT**

**Rezistenta mare impotriva ruginii.**



**TOTAL RACE IMPEX S.R.L.**

Adresa: Str. Uverturii, nr. 69A, Et. 1 – Sector 6, Bucuresti – 060933 ♦ Tel / Fax: 0314 201 352

Mobile: 0728 305 610, 0728 305 611, 0728 305 612 ♦ Email: [info@totalrace.ro](mailto:info@totalrace.ro) ♦ Web: [www.totalrace.ro](http://www.totalrace.ro)

CUI: RO19794573 ♦ Reg. Com: J40/20761/2006 ♦ Cap. soc.: 1000 lei ♦ IBAN: RO55RZBR0000060008651415 ♦ Raiffeisen Bank - Lujerului


*Se realizeaza la comanda cu orice lungime de lant si diferite modele de carlige.*

MARIME	Fora de Ancorare Lc*	Sarcina de Rupere	$S_{TF}$	Lungime lant	CURSA INTINZATOR
	kN		Fora de tensionare		
8 - 8	40	80,4	3150	Vă recomandăm lungime standard de 3,0 m	185
10 - 8	63	126	3150		170
13 - 8	106	212	3150		200
16 - 8	160	322	3150		159

## 2. SISTEM DE ANCORARE COMPLET DINTR-O SINGURA BUCATA

Contine:

Dispozitivul de intindere cu clichet si ochiuri la capete	<b>1 bucata</b>
<b>Culoare Rosu</b>	
Cuple de legatura	<b>2 bucati</b>
Lant grad 80 cu diametre de 8, 10, 13 si 16 mm, lungime la cerere	<b>1 bucata</b>
Carlige – diferite modele: <a href="#">carlig tip Clevis (pentru lant) cu Siguranta</a>	<b>2 bucati</b>
<a href="#">carlig de scurtare lant</a>	
etc.	

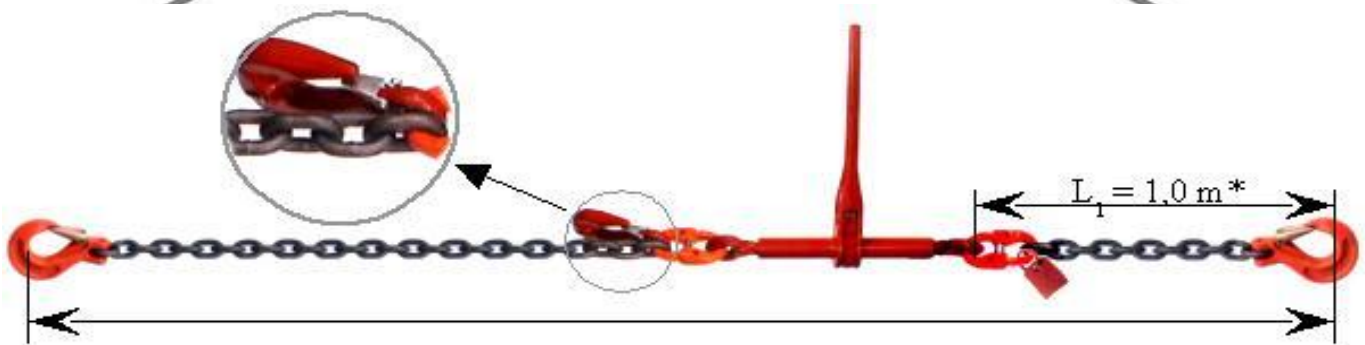

Fora de ancorare:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - diametru lant 8 mm  | - Fora de ancorare 4000 daN ( 4000 Kg)  |
| - diametru lant 10 mm | - Fora de ancorare 6300 daN ( 6300 Kg)  |
| - diametru lant 13 mm | - Fora de ancorare 10600 daN (10000 Kg) |
| - diametru lant 16 mm | - Fora de ancorare 16000 daN (16000 Kg) |

**NOTA :LA COMANDA SI IN FUNCTIE DE CERINTELE DUMNEAVOASTRA, LANTURILE DE ANCORARE SE POT ASAMBLA IN ORICE CONFIGURATIE DORITA SI CU ORICE LUNGIME DE LANT SI ARMATURI DE CAPAT !!!!**

**Toate sistemele de ancorare se comercializeaza cu eticheta metalica de identificare !!!**